


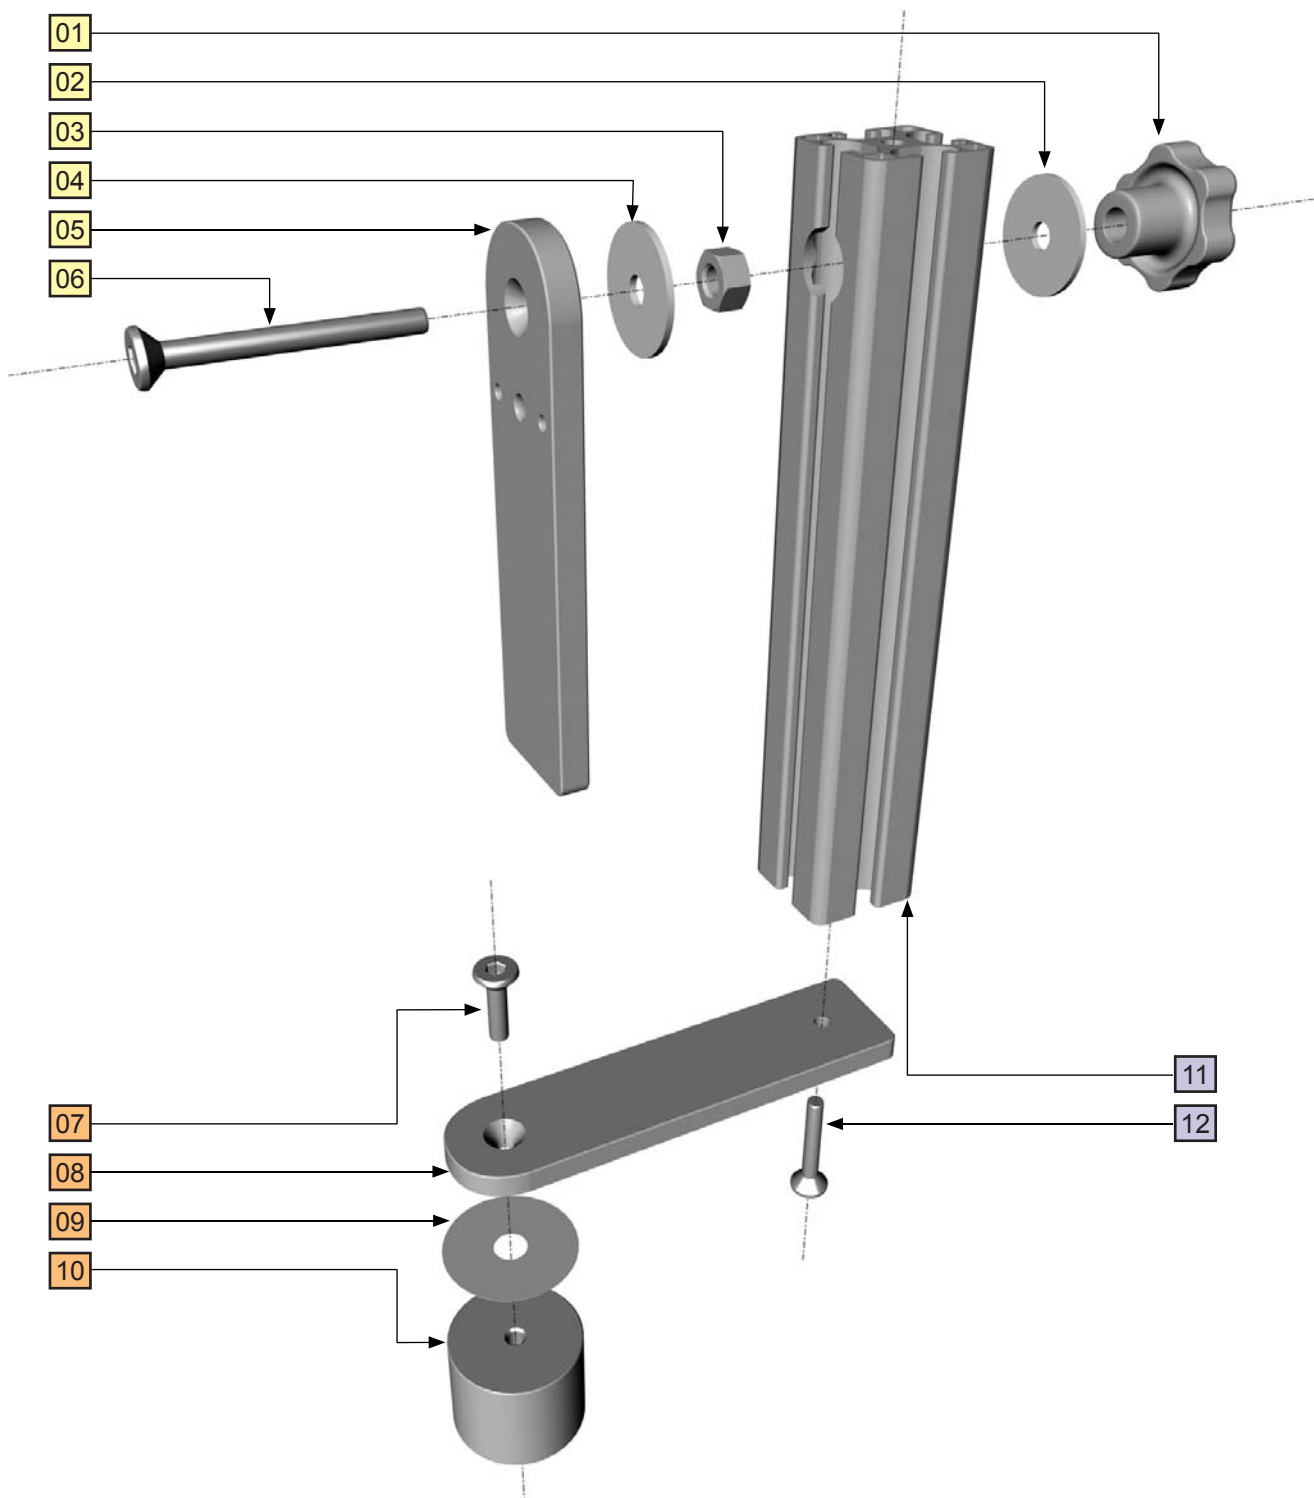

Horizontale Achse:

- 01 Kreuzgriff V2A ; M8
- 02 Beilagscheibe V2A ; Ø 30
- 03 Stopmutter V2A ; M8
- 04 Distanzscheibe Teflon ; Ø 30 ; D ± 2mm Toleranz
- 05 Schwenkplatte Al ; 40 x 10
- 06 Senkkopfschraube V2A ; M8 x ≈ 70/80 (prüfen!)

Vertikale Achse:

- 07 Senkkopfschraube V2A ; M8 x 30
- 08 Grundplatte Al ; 40 x 10
- 09 Distanzscheibe Teflon ; Ø 50 ; (Gleitlager)
- 10 Sockel Ø 50 ; Al

Stütze:

- 11 ITEM Profil 8 40 x 40 ; Al
- 12 Senkkopfschraube V2A ; M8 x 30

NODALPUNKTADAPTER		
CUSTOMER >		VORABZUG! NICHT ZUR AUSFÜHRUNG FREIGEBEN!
DESIGN >	HEINZ KIRSCHNER MÜNCHNERSTR.44 83022 ROSENHEIM heinzkirschner@gmx.net +49 8031 2577535	08.07.2008 PLAN 3 / 6
NODALPUNKTADAPTER_ANSICHTEN		